




Ainsi positionné, le MONO VI joue la carte de la discrétion non seulement de l'extérieur mais également de l'intérieur grâce à sa trappe de visite au design galbé d'une grande finesse. Affleurante à la menuiserie, cette dernière permet d'accéder au coffre du volet par l'intérieur de l'habitation, facilitant ainsi toute intervention de l'installateur.

Equippé d'un tablier avec lames alu ou PVC 37 mm, le Mono VI de SOPROFEN additionne les atouts au service d'un confort optimal :

- une isolation thermique renforcée par la mise en place d'un isolant polystyrène de 20 mm d'épaisseur en standard qui lui permet d'obtenir un coefficient de transmission thermique  $U_c$  de  $0.9 + 0,11 L_c$ ,
- une isolation phonique améliorée par la mise en œuvre, sur la trappe de visite intérieure, d'une plaque de bitume offrant un affaiblissement acoustique jusqu'à 50 dB Dne Atr,
- une manœuvre au choix, manuelle (treuil) ou motorisée (filaire et radio).

Et pour encore plus de discrétion, le coffre du MONO VI est disponible en blanc en standard ou proposé avec une face extérieure alu laquée tout coloris RAL ou plaxée (chêne doré, chêne irlandais, gris anthracite perlé). Le tablier et les lames finales sont, quant à eux, déclinés dans une dizaine de teintes en standard et tout coloris RAL en option.

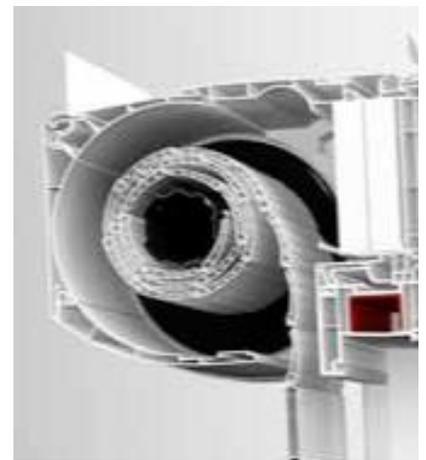

**Alliant un design tout en discrétion et des performances exceptionnelles, le bloc-baie à enroulement extérieur Mono VI de SOPROFEN a obtenu l'Avis Technique du CSTB.**